

DUO X

Notice réalisée par www.xavbox.com


La DUO X est compatible avec les Xbox v 1.0 à 1.5 PAL et NTSC
 Pour les versions 1.5 uniquement, il faut rajouter 2 fils

Le bios de la DUO X est protégée contre l'écriture


Le POINT BT est à souder au dos du bouton Eject

Pour flasher le bios, il faut relier ces 2 points

Masse* 3,3 v* *Xbox v.1.5 uniquement

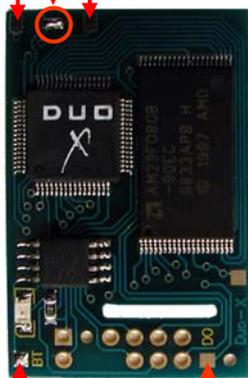



sur le DO de la carte mère

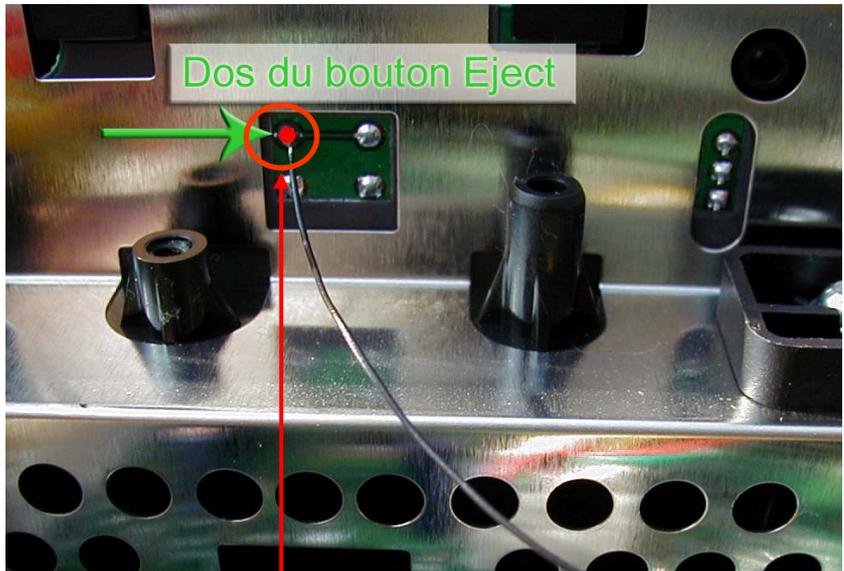

sur Xbox v 1.0 et 1.1

sur Xbox v 1.2 à 1.4

Pour les v 1.5 UNIQUEMENT il faut rajouter 2 fils
 1 pour la masse et 1 sur le « C7D3 »

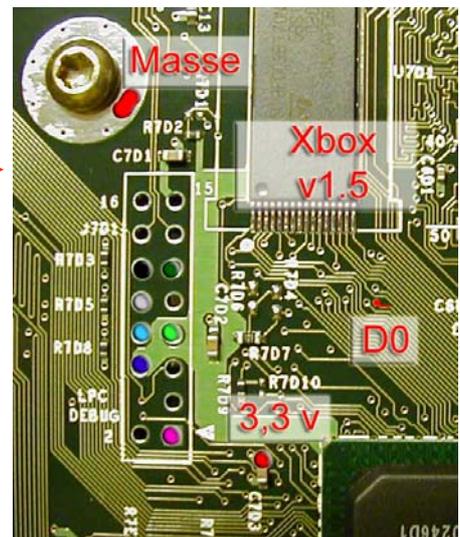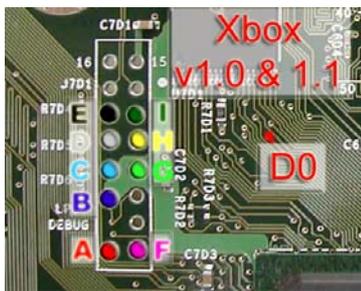

Pression sur le bouton « Eject ». La puce est désactivée, logo vert



Pression sur le bouton « Power ». La puce est activée : logo Bleu



sur Xbox v 1.0 et 1.1

sur Xbox 1.2 à 1.4

sur Xbox v 1.5 (2 fils en plus)

